




ARBEIDSBESKRIVELSE

in-lite

Asak
Miljøstein

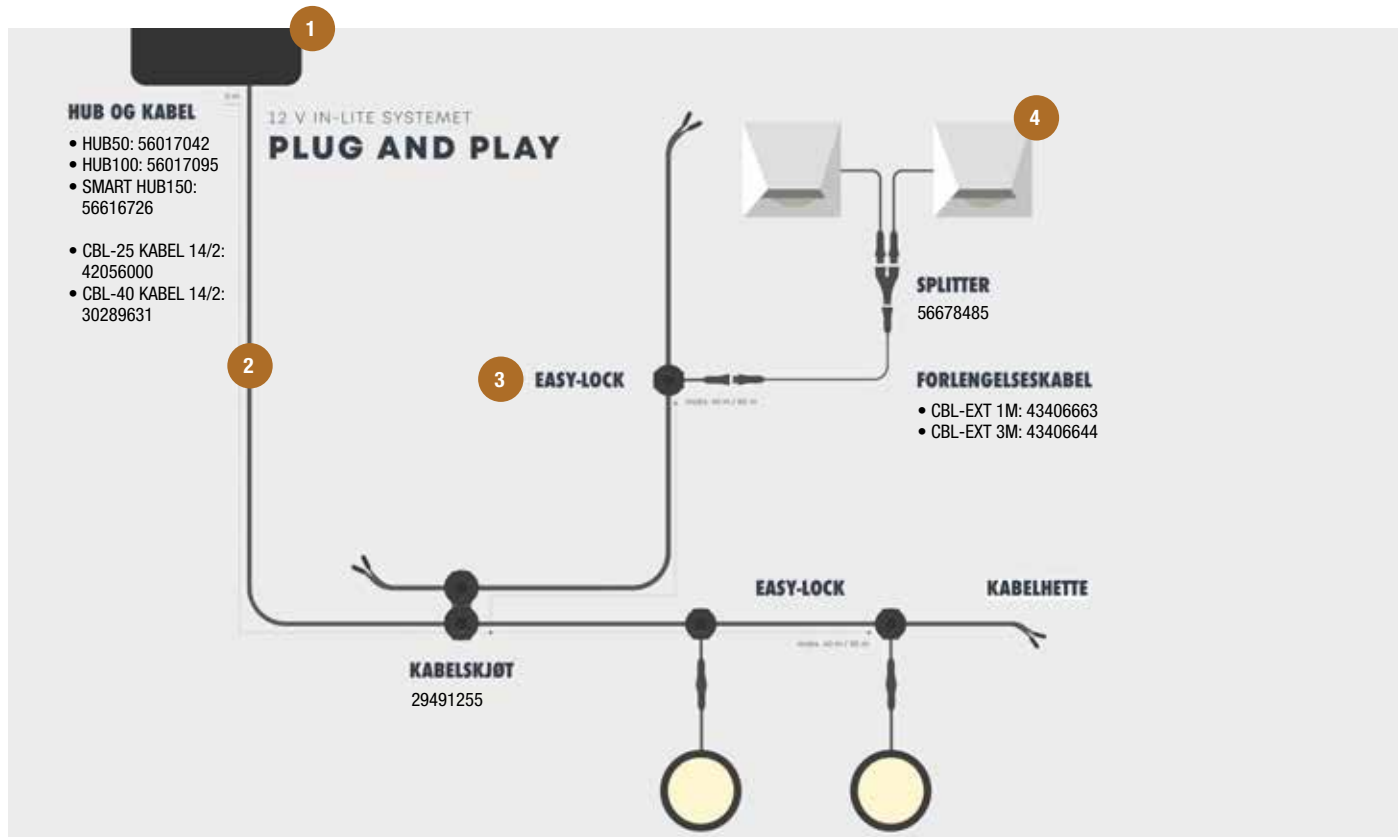

in-lite utebelysning er svært enkel å montere og du kan gjøre det selv, uten bruk av fagfolk.

MONTERING

in-lite utebelysning er basert på 12 volt og man kan enkelt montere selv – uten bruk av fagfolk. På asak.no finner du instruksjonsvideoer som viser montering fra a-å. Husk at det alltid er lurt å ha en god plan. Tenk gjennom hvordan du ønsker at sluttresultatet skal bli – lyssetting av gangstier, terrasse, inngangsparti, beplantning osv. Systemet til in-lite er fleksibelt og du behøver ikke anskaffe alle lampene på en gang. Start med kabel, en transformator og et par lamper, så kan du øke med flere lamper etter hvert, hvis du ønsker det.

1. Transformator

Transformatoren monteres gjerne på vegg i en bod eller under takutstikk, slik at den unngår direkte regnskyll, og skal alltid monteres vertikalt. Pass på at transformatoren har tilstrekkelig effekt til din bruk, de fleste vil ha nok effekt med den minste transformatoren HUB-50. Den samlede effekten (VA) til alle lampene i lysplanen din må ikke være høyere

enn transformatorens effekt (HUB-50 = 50VA, HUB-100 = 100VA, SMART HUB-150 = 150VA). Transformatoren styrer belysningen på forskjellige måter via lys sensor med timerfunksjon, eller evt. en bevegelsessensor. Støpset til transformatoren kobles til strømnettet i standard stikkontakt.

2. Kabel

12 volt-kabelen rulles ut fra transformatoren der hvor man ønsker lys. Den kan legges direkte på bakken, i blomsterbed eller under heller/belegningsstein. Kabelen kan ende på et vilkårlig sted og trenger ikke å danne et lukket system. Enden av kabelen tettes med kabelhetter som følger med transformatoren. Maks kabelstrekk er 40 meter fra transformatoren. Det er mulig å øke kabelstrekk til 80 meter ved bruk av en tykkere kabel, CBL 10/2. Dersom man har behov for å føre kabelen i en annen retning ved å lage en forgreining, gjøres dette enkelt med en kabelskjøt CC-2 kobling.

3. Easy-Lock

For å koble lampene til kabelen benyttes medfølgende Easy-Lock kobling. Du kan koble Easy-Lock på et vilkårlig sted langs kabelen. Ved montering forsegles koblingen automatisk med en gel som hindrer inntrengning av vann. Det er også svært enkelt å flytte på lampene med Easy-Lock koblingen ved behov.

4. Lamper

Det finnes diverse typer in-lite lamper: innfellings-spotter, stående lamper, utespotter og vegglamper. Hver lampe har en kabel med en minikontakt. Minikontakten gjør det enkelt å føre lampens kabel gjennom et hull i en hagehelle eller en vegg. Lampene kobles til Easy-Lock med minikontakten. Til lamper som er montert høyt, eller på et sted hvor det er vanskelig å komme til, kan man bruke en forlengelseskabel. De finnes i to utgaver; 1 meter og 3 meter.