

**Verti-Block****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

**Verti-Block** er en stor og kraftig støttemursblokk for maskinell montering. Leveres i et bredt utvalg av typer, høyder, bredder og dybder. Fronten har avstøpning av naturstein og fjorten ulike fronter gir et naturtro utseende på muren.

Muren tørrstables på ferdig avrettet og komprimert underlag av pukk. Verti-Block har innebygget sikring mellom skiftene og danner en naturlig helning på 5 grader. Blokkene er hule innvendig. (Utgjør ca 250 liter/blokk). Hulrommene fylles med grov pukk 20 – 60 mm ved montering. Veiledning i forhold til montering og dimensjonering er tilgjengelig ved henvendelse.

**TEKNISKE DATA:**

Innstøpte løfteanker i topp og bakkant av blokka. Løfteutstyr type: P2-013 for kuleanker. En hydraulisk løftekløyse for montering på gravemaskin er utarbeidet og selges separat. Kan også leies.

**BETONG TYPE:**

Styrkeklasse: B35

Eksponeeringsklasse: XF4

Standard: NS-EN 206-01

**Bruksområde**

Verti-Block gir sikring av nivåforskjeller. En kraftig støttemurløsning for store og små landskapsprosjekter. For mer informasjon, se gjeldende katalog og våre nettsider [www.asak.no](http://www.asak.no)

**Farger**

Grå


**Overflatebehandling**

Ingen

**Tilbehørsprodukter:**

Verti-Block er et komplett støttemurkonsept som består av et stort blokk-kartotek for tilpasning og utforming av de fleste støttemursprosjekter.

For mer informasjon ta kontakt med Asak Miljøstein. Tlf. 64 00 60 60.

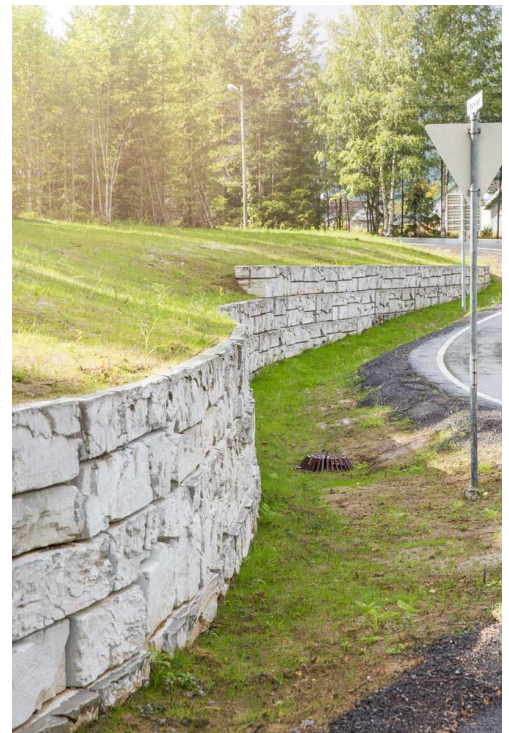

QR-koden leder til produktets informasjonsside på nett.

## Verti-Block

### 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

NAVN	MERKING	MÅL (LxHxD) mm	VEKT (kg)
Verti-Block	N	1219x610x915	790
Verti-Block Hjørne venstre	HV	1219x610x610	718
Verti-Block Hjørne høyre	HH	1219x610x610	718
Verti-Block Topp	T	1219x610/406x915	589
Verti-Block Topp Hjørne venstre	THV	1219x610/406x610	647
Verti-Block Topp Hjørne høyre	THH	1219x610/406x610	647
Verti-Block Lav	L	1219x305x915	440
Verti-Block Lav Topp	LT	1219x305/101x915	289
2 sidig Normalblokk med Vange med knast	2 NVK	1219x609x609	860
3 sidig Normalblokk med Vange med knast	3 NVK	1219x609x609	911
2 sidig Planteblokk Rekkverk	2 P R	1219x609x609	770
3 sidig Planteblokk Rekkverk	3 P R	1219x609x609	840
2 sidig Planteblokk med Vange	2 P V	1219x609x609	730
3 sidig Planteblokk med Vange	3 P V	1219x609x609	820
ToppStein for 2 sidig mur	2 T	1219x150x660	217
ToppStein for 3 sidig mur	3 T	1244x150x660	220

Det finnes også en rekke spesialblokker for utførelse av de fleste mur prosjekter.

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

#### **NS 3420-kode for utførelse**

KM2.2 Ensidige murer i terreng  
 KM2.4 Murer i steinkurver i terreng

#### **NS 3451-kode for bygningsdel**

72 Utendørs konstruksjoner  
 721 Støttemurer og andre murer

#### **Referanse til NBI byggedetaljer**

517.341 Små skille- og støttemurer  
 517.342 Store støttemurer

#### **Transport og lagring**

Transporteres enkeltvis. Håndteres med gaffeltruck eller hjullaster. Gaffellengde min 120 cm, eller løftes med løfteutstyr P2-013 for kuleanker via kran eller gravemaskin. Utvis forsiktighet ved transport.

Lagring: Kan stables to eller tre i høyden på plant og stabilt underlag.

### 4. AVFALLSBEHANDLING

#### **Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

EAL 170101

### 5. HMS-REFERANSER

#### **Miljødeklarasjon, miljømerking**

EPD. Sement kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som hjelm, vernesko, vernehansker, verneklær og vernebriller/skjerm. Se også HMS-FAKTA angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Asak Miljøstein AS

2418200 - Stor støttemur

**Verti-Block****Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-

**CE-merking**

-

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

-

Asak Miljøstein har følgende fem produksjonsenheter:

Asak AS avd. Fetsund, Asak AS avd. Ringerike, Asak AS avd. Kristiansand, ASAK Nord AS og Vikaune Fabrikker AS

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Asak Miljøstein AS (Org.nr. NO 980 281 130 MVA)
<b>Adresse</b>	Hvamstubben 17
<b>Postnr. og poststed</b>	2013 Skjetten
<b>Telefon</b>	0047 64006060
<b>E-post</b>	<a href="mailto:asak@asak.no">asak@asak.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.asak.no">www.asak.no</a>